

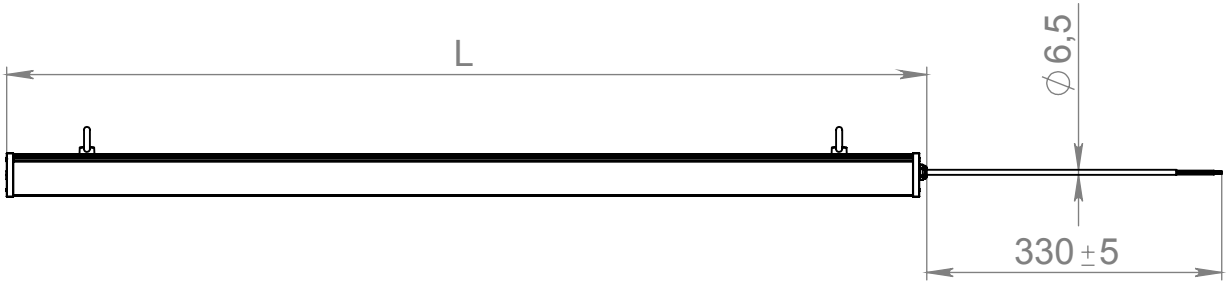

Базовое крепление

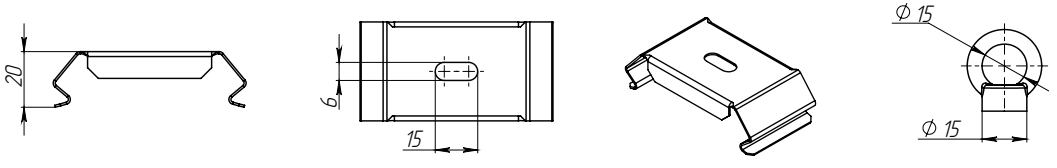

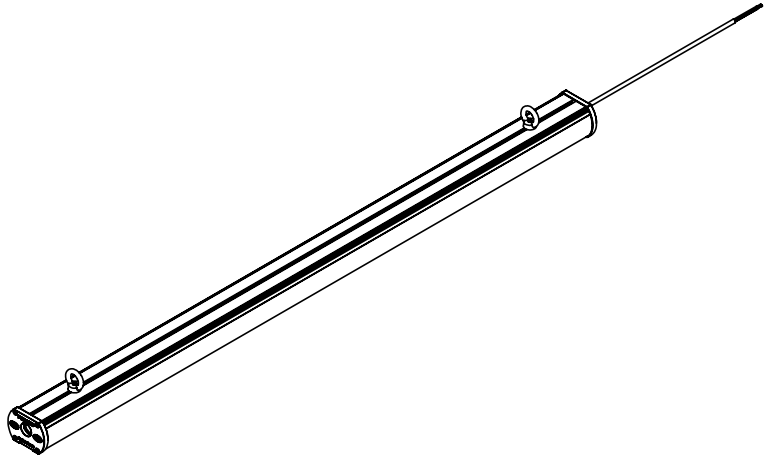

Модификации светильников
(кронштейны и др. исполнения смотрите в каталоге)

Гермоввод сверху

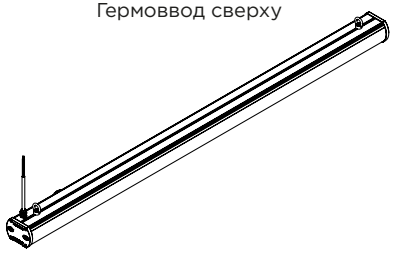

2 гермоввода сверху

Модель	L, mm (длина)
ДСО 01-**12**-ххх	330
ДСО 01-**24**-ххх	625
ДСО 01-**33**-ххх	925
ДСО 01-**43**-ххх	1220
ДСО 01-**45**-ххх	1220
ДСО 01-**60**-ххх	1520
ДСО 01-**65**-ххх	1520
ДСО 01-**70**-ххх	1220
ДСО 01-**100**-ххх	1520

Возможны нестандартные габариты L (мм) = 1820/2420/3000