


FHB

Светильник с 2 вариантами крепления для освещения производственных, складских, торговых, спортивных объектов. Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.



**90 – 920
Вт**
Мощность

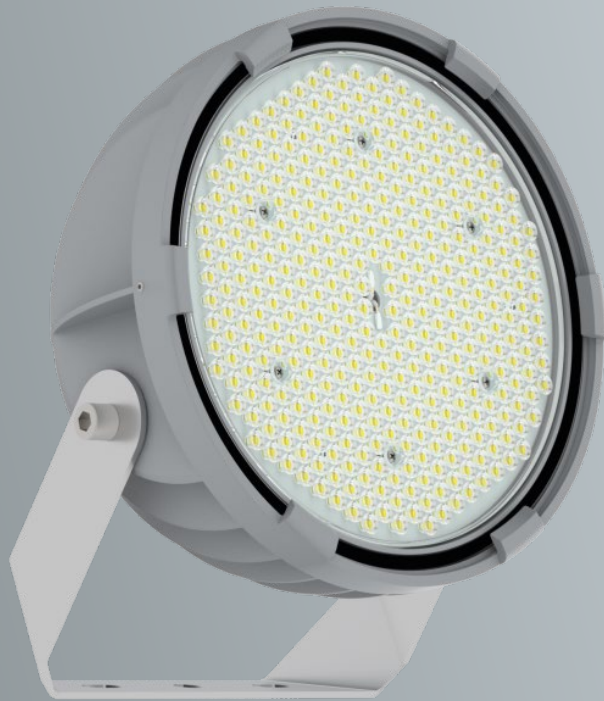

**F15, F30, F40,
D60, C90, C110,
C120**
Диаграммы



**12084 – 33563
лм**
Световой поток



5 лет
Гарантия



до 145 лм/Вт
Энергоэффективность



100 000 часов
Срок службы



Драйвер
MEAN WELL



IP66
Степень защиты

Особенности светильников серии FHB

FEREKS



Подвес на сверхпрочный
рым-болт



Литой корпус из сплава
алюминия и сверхпрочное
закалённое стекло



Обслуживаемый
источник питания




Гермоввод с клапаном
выравнивания давления



Покраска корпуса
в любой цвет по RAL

Wheel

Светильник для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов.

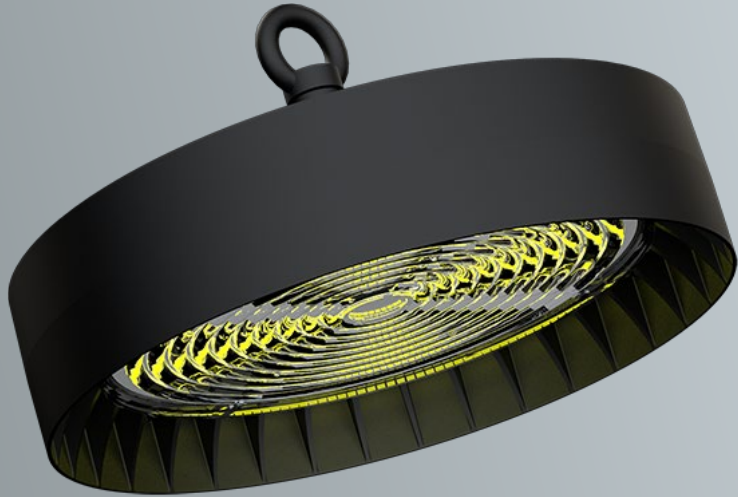

**100 - 230
Вт**
Мощность



**16000 - 36800
лм**
Световой поток



до 140 лм/Вт
Энергоэффективность



Драйвер
Phillips, MOSO



D60, C120
Диаграммы



5 лет
Гарантия



100 000 часов
Срок службы



IP65
Степень защиты