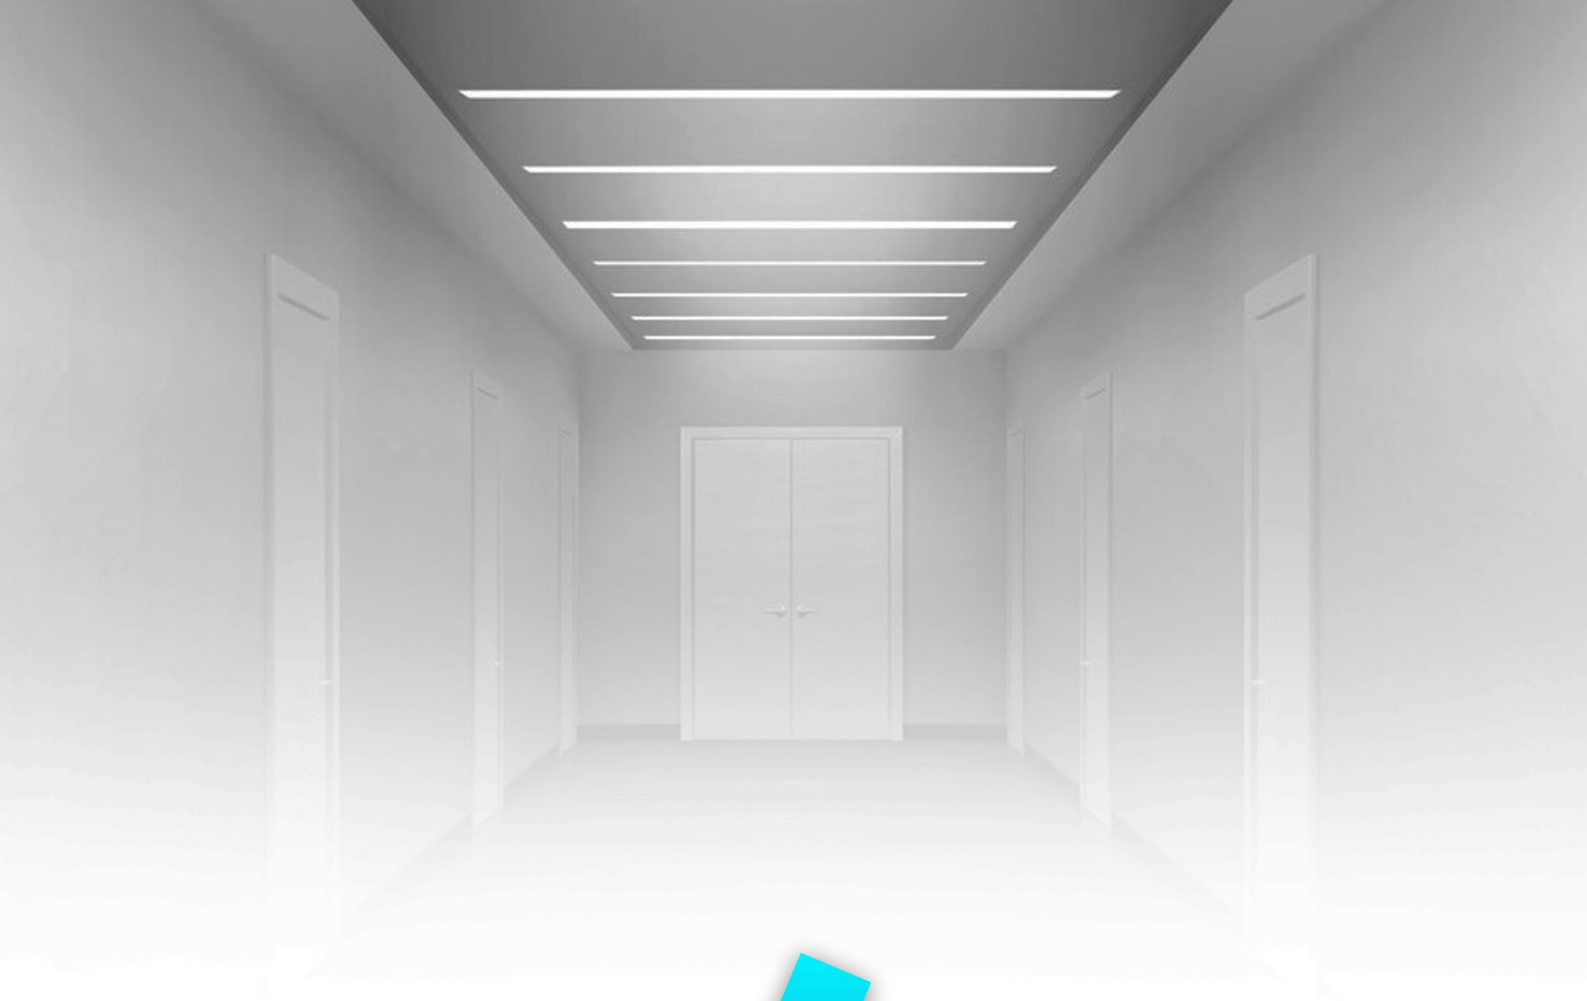

ВАШ БИЗНЕС - В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ ОТ 2500 РУБЛЕЙ

WWW.VSL-LED.RU

INFO@VSL-LED.RU

ВОРОНЕЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НАШИ СВЕТИЛЬНИКИ НИЧЕМ
НЕ УСТУПАЮТ ПОПУЛЯРНЫМ БРЕНДАМ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

КОНКУРЕНТНАЯ СТОИМОСТЬ
НА ВСЕ НАШИ МОДЕЛИ

ОПЕРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НИКАКИХ “МЫ УВЕЛИЧИЛИ СРОКИ
ДО 60, 90 И БОЛЕЕ ДНЕЙ”

Использование новой линейки светодиодной продукции от VSL (промышленные, линейные, уличные) позволит Вам сохранить высокое качество популярных профессиональных светильников, однако сэкономит время и средства, позволяя распределить их на другие важные задачи бизнеса. Оперативное производство, доставка по РФ.
Светильники VSL - это оптимальное решение для работы.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ – БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ ОТ 3 ЛЕТ

WWW.VSL-LED.RU

INFO@VSL-LED.RU

ВОРОНЕЖ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИИ

Освещение промышленных, складских, общественных, а также торговых и спортивных помещений.
Мощность - от 21 до 312 Вт. Световой поток - до 50 000 Лм.

Серия PROM-B

Напряжение питания сети: 198-264 VAC / 176-280 VDC
Степень защиты от окружающей среды: IP 65
Вид климатического исполнения: У2
Рабочая температура: -40°C .. +40°C
Цветовая температура: 4000 K / 5000 K
Корпус светильника: алюминий
Материал рассеивателя: поликарбонат
Тип крепления: скоба, накладное, рым-гайка, рамка для подвесных потолков
Производитель светодиодов: Lumileds
Гарантия: 5 лет

Серия PROM-F

Напряжение питания сети: 105-305 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 65
Вид климатического исполнения: УХЛ 1
Рабочая температура: -40°C .. +40°C
Цветовая температура: 4000 K / 5000 K
Корпус светильника: аннодированный аллюминий
Материал рассеивателя: стекло
Тип крепления: накладное, поворотное
Производитель светодиодов: Osram
Гарантия: 5 лет

Серия PROM-Eco

Напряжение питания сети: 176-264 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 65
Вид климатического исполнения: УХЛ 2
Рабочая температура : -40°C .. +50°C
Цветовая температура: 4000 K / 5000 K
Корпус светильника: аннодированный алюминий
Материал рассеивателя: полистирол
Тип крепления: поворотный кронштейн
(для 65 и 130 Вт - консольное крепление)
Производитель светодиодов: SAMSUNG
Гарантия: 3 года

WWW.VSL-LED.RU
INFO@VSL-LED.RU
ВОРОНЕЖ

УЛИЧНЫЕ СЕРИИ

Освещение дорог, улиц, парковок и других внешних территорий.
Мощность - от 10 до 230 Вт. Световой поток - до 36 000 Лм. 4000K / 5000K.

Серия STREET-B

Напряжение питания сети: 198-264 VAC / 176-280 VDC
Степень защиты от окружающей среды: IP 67
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Рабочая температура: -65°C .. +40°C
Корпус светильника: алюминий
Материал рассеивателя: поликарбонат
Тип крепления: консольное, кронштейн
Производитель светодиодов: Lumileds
Гарантия: 5 лет

Серия STREET-S

Напряжение питания сети: 105-305 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 67
Вид климатического исполнения: УХЛ 1
Рабочая температура: -45 .. +40°C
Корпус светильника: аннодированный алюминий
Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат
Тип крепления: консольное
Производитель светодиодов: OSRAM
Гарантия: 5 лет

Серия STREET-F

Напряжение питания сети: 176-264 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 67
Вид климатического исполнения: УХЛ 1
Рабочая температура: -45 .. +40°C
Корпус светильника: аннодированный алюминий
Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат
Тип крепления: консольное
Производитель светодиодов: SAMSUNG
Гарантия: 5 лет

Серия STREET-Eco

Напряжение питания сети: 176-264 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 65
Вид климатического исполнения: УХЛ 1
Рабочая температура: -40 .. +40°C
Корпус светильника: аннодированный алюминий
Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат
Тип крепления: консольное
Производитель светодиодов: SAMSUNG
Гарантия: 3 года

WWW.VSL-LED.RU
INFO@VSL-LED.RU
ВОРОНЕЖ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЕРИИ

Освещение административных, торговых и ЖКХ помещений.
Мощность - от 10 до 65 Вт. Световой поток - до 8500 Лм.

Серия LINE-O

Напряжение питания сети: 198-264 VAC / 176-280 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 65
Вид климатического исполнения: У2
Рабочая температура: -40 .. +40°C
Цветовая температура: 4000 K / 5000 K
Корпус светильника: пластик
Материал рассеивателя: поликарбонат
Тип крепления: накладное
Производитель светодиодов: Lumileds
Гарантия: 5 лет

Серия LINE-Eco

Напряжение питания сети: 176-264 V
Степень защиты от окружающей среды: IP 65
Вид климатического исполнения: УХЛ 2
Рабочая температура: -40 .. +40°C
Цветовая температура: 4000 K / 5000 K
Корпус светильника: аннодированный алюминий
Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат
Тип крепления: скоба-защёлка
Производитель светодиодов: SAMSUNG
Гарантия: 3 года

WWW.VSL-LED.RU
INFO@VSL-LED.RU
ВОРОНЕЖ

ПАРКОВЫЕ СЕРИИ

Освещение аллей, тротуаров, скверов, парков и других уличных территорий.
Мощность - от 10 до 40 Вт. Световой поток - до 5000 Лм.

Серия PARK-S

Напряжение питания сети:
198-264 VAC / 176-280 VDC
Степень защиты от окружающей среды: IP 23
Вид климатического исполнения: У2
Рабочая температура: -40°C .. +40°C
Цветовая температура: 4000 К / 5000 К
Корпус светильника: сталь
Материал рассеивателя: поликарбонат
Тип крепления: торшерный, на трубу (кольцом, хомутом)
Производитель светодиодов: Lumileds
Гарантия: 5 лет

WWW.VSL-LED.RU
INFO@VSL-LED.RU
ВОРОНЕЖ